



www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf. 609575762

Automatico, fino a 23".

Automatic, up to 23".

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT


EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

MISCELLANEI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

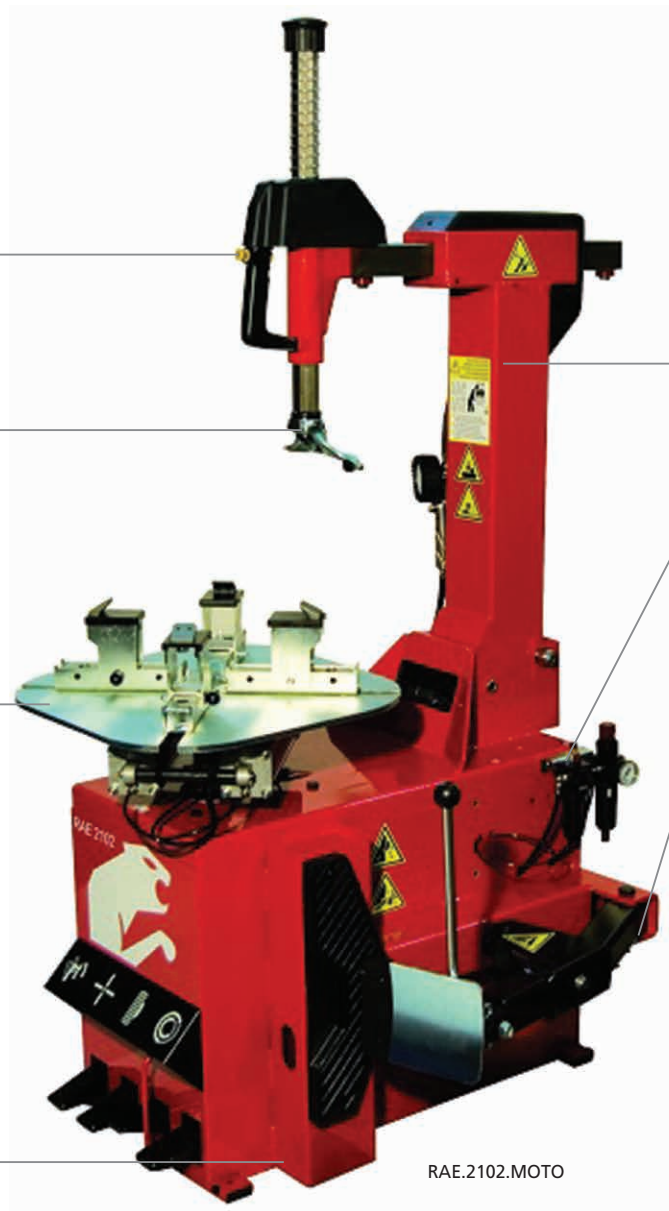

Comando pneumatico a due posizioni.
2-positions pneumatic button.

Testina di montaggio.
Mounting head.

Tavola per cerchi fino a 23"
Turntable for rims up to 23"

Motore a una velocità.
One speed motor.



Palo montante a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi.
Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.

Regolatore di pressione con manometro e lubrificatore automatico.
Pressure regulator with manometer and lubricator automatic.

Stallonatore con paletta orientabile.
Bead-breaker has single-effect cylinder with return spring and stroke adjuster.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 119

RAE.2102.MOTO

RAE.2102 è il classico smontagomme adatto per ruote da Moto, Go-kart, macchine da giardinaggio, scooter e quad. Robustezza e affidabilità sono le parole chiave per questo smontagomme, il quale, grazie agli accessori che permettono di lavorare su qualsiasi ruota di piccole dimensioni, è lo smontagomme che dà il massimo con una spesa limitata.

RAE.2102 is the classic tire changer suitable for Motorbike, go-karts, gardening machines, scooters and quads. Robustness and reliability are the keywords for this tire changer, which, thanks to the accessories that allow it to work on any small wheel, is the one that gives the maximum with a limited expense.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
• Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	5" - 23"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	max 39" (1000 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	9,5" (240 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2800 Kg
• Stallonatore / Bead breaker type	semplice / simple
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (145 psi)
• Coppia mandrino max / Torque	110 kgm
• Limitatore di pressione entrata max / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Limitatore di pressione gonfiaggio max / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)